



Selbstansaugende Kreiselpumpe

selbstansaugend
rostfrei



Einsatzgebiet

- Reines Wasser ohne Feststoffe und abrasive Bestandteile
- Hauswasserversorgung im Dauer- und Aussetzbetrieb
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasseraufbereitung
- Bewässerung

Betriebsdaten

Q	bis 60	l/min
H	bis 45	m
T	bis 50	°C
Saughöhe	bis 7.5	m
Betriebsdr.	6.0	bar

Motor

Spannung	1~230V	50 Hz
Leistung	0.7	kW
Nennstrom	4.5	A
Schutzart	IP 44	
Drehzahl	2900	min-1
Kabellänge	1.5	m

Werkstoffe



Gehäuse	AISI 304
Motorlaterne	Aluminiumguss
Laufrad	Technopolymer
Welle	AIS 416
O-Ringe	NBR 70 Shore

Abdichtung

Gleitringdichtung, Kohle/Keramik

Saughöhe

max. 7.5 m mit Fussventil

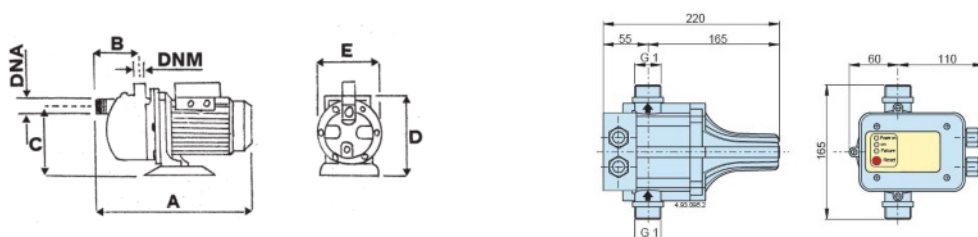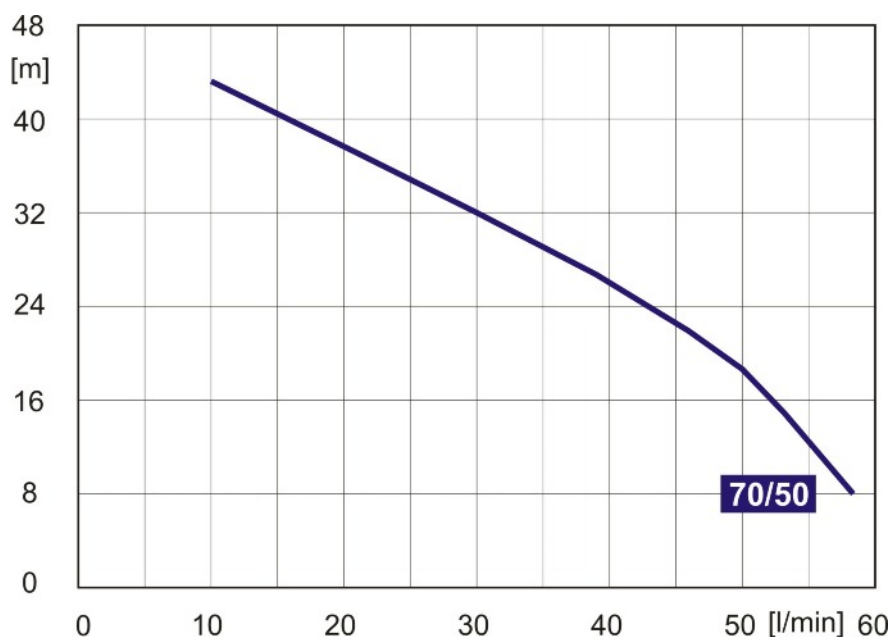

Typ	Artikel	A	B	C	D	E	DNA	DNM	[kg]
70/50C	120661	351	76	144	196	180	1"	1"	95
Flusscontrol	105312								

Flusscontol

Elektronischer Kontroll- und Pumpenschutz

Verwendung

Der Flusscontrol wird direkt auf den Pumpendruckstutzen geschraubt.
Automatischer Druck- und Trockenlaufwächter

Merkmale

Einschaltdruck 1.5 bar
Schutz vor Trockenlauf
Schutz bei geschlossener Druckleitung

Technische Daten

Spannung 1~230V 50 Hz
IN max. 10 A
PM max. 1.5 kW
Q max. 6.0 m³/h
Hmax. 10 bar
Gewicht 1.1 kg