



Kunststoff Fertigpumpenschacht Durchmesser 1000

kostengünstig
flexible Anschlüsse
fertig verrohrt
entspricht EN 592 000

Einsatzgebiete:

- Schmutzwasser und Fäkalienförderung
- Einfamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
- Bauernhöfe
- Industrie
- Usw.

Schachtausführung:

- Schachtdurchmesser 1000 mm
- Verschiedene Schachthöhen
- Dickwandiger PE Schacht mit Verstärkungsrippen
- Domhöhe verstellbar
- Freie Wahl der Anschlüsse
- Schachtabdeckung mit Gussdeckel verschraubt
- Auslegung nach SN 592 000

Betriebsdaten

In den Pumpenschacht Blacky AUL 1000 können unterschiedliche Pumpen unseres Lieferprogrammes eingebaut werden:

- *Swissline USP 65 und 80*
- *MINOX Baureihe*
- *FIPS Pumpen*

Lieferumfang:


- Anschlussfertiger Kunststoffschacht
- Einläufe gebohrt nach Kundenwunsch, inkl. Abdichtung Pumpenkupplungsfuss und Führungsstangen montiert
- Druckleitung und Armaturen montiert
- Halter für Schwimmerbirnen montiert



Typ	Durchm. [mm]	Höhe h [mm]	Artikel
AUL 1000/1275-1775	1000	1275	125175
AUL 1000/1775-2275	1000	1775	125176
AUL 1000/2275-2775	1000	2275	125177
AUL 1000/2775-3275	1000	2775	125178

Schachtabdeckung:

- Geruchsdicht verschraubter Gussdeckel KL. B
- Bis 5 to Radlast, für Fussgängerbereiche und PW Parkflächen

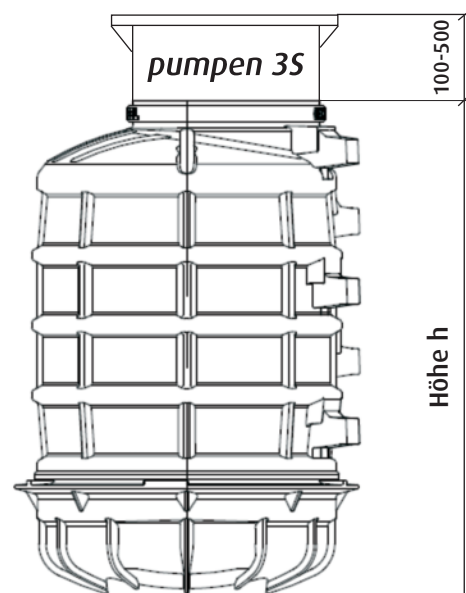

Entscheidende Vorteile:

Mit dem Blacky AUL 1000 erhalten Sie einen Standardschacht mit hoher Flexibilität und kurzer Lieferzeit.

- Kein Verkleben und Dichten auf der Baustelle
- Kein Anbringen von Durchführungen auf der Baustelle
- Absolut dicht, keine Auskleidung notwendig
- Kein Wurzeleinwuchs
- Problemloses Handling durch geringes Gewicht und Bruchsicherheit
- Keine Montagearbeiten im Schacht notwendig

