


Gewicht 33 kg

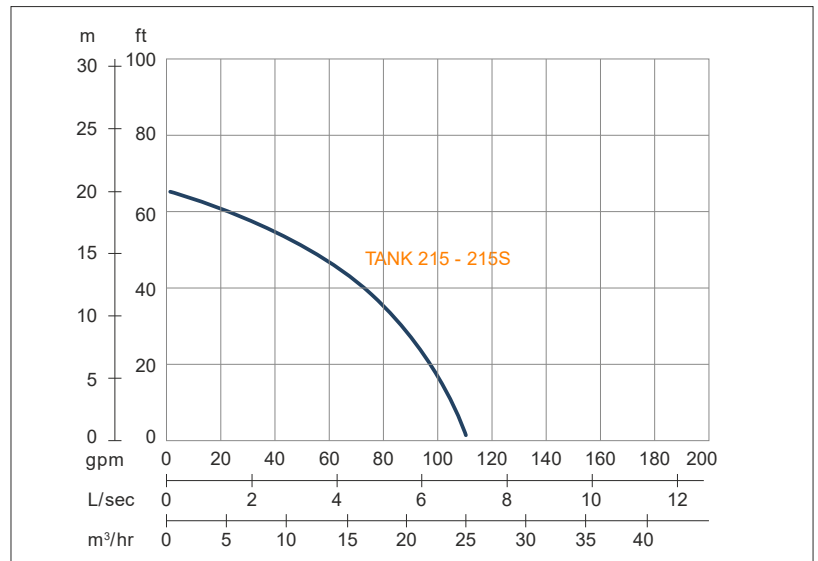

Anschluss	Leistung	Qmax.	Hmax.	Durchgang
50 mm / 2"	1.5 kW	7.2 l/s	20 m	9 mm

(S) 1 x 230V

Technische Daten

Bauart	Unterwassermotor Pumpe Wechselstrom / Drehstrom	
Motor	Typ	Asynchronmotor
	Drehzahl	2900 min-1
	Isol.-Cl.	F
	Schutz	Thermoschutz
Schmieröl	Lebensmitteltauglich	
	Lauftrad Typ	Offen
Wellendichtung	Doppelte Gleitringdichtung	
	Silicium Carbid	
Lager	C2	
Kabel	1 Phase H07RNF 3 Phase H07BOF	
	Länge 20 m	
Werkstoffe	Gehäuse	Grauguss
	Lauftrad	High Chrom (ACrs)
	Motormantel	Rostfrei
	Motorwelle	Rostfrei
	Seiher	Rostfrei
Temperatur	max. 40 °C	
Eintauchtiefe	max. 20 m	