


Gewicht 42 kg

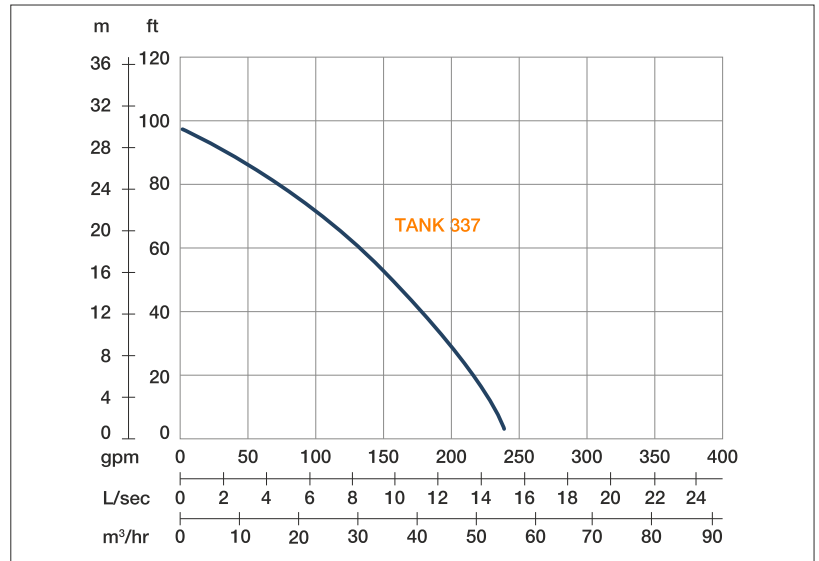

Anschluss	Leistung	Qmax.	Hmax.	Durchgang
80 mm / 3"	3.7 kW	15.0 l/s	29 m	9 mm

Technische Daten

Bauart	Unterwassermotor Pumpe Drehstrom	
Motor	Typ	Asynchronmotor
	Drehzahl	2900 min ⁻¹
	Isol.-Cl.	F
	Schutz	Thermoschutz
	Anlauf	Direkt
Schmieröl	Lebensmitteltauglich	
Lauftrad Typ	Offen	
Wellendichtung		Doppelte Gleitringdichtung
		Silicium Carbide
Lager	C2	
Kabel		H07BOF
		Länge 20 m
Werkstoffe	Gehäuse	Grauguss
	Lauftrad	High Chrom (ACrs)
	Motormantel	Rostfrei
	Motorwelle	Rostfrei
	Seiher	Rostfrei
Temperatur	max. 40 °C	
Eintauchtiefe	max. 20 m	