


Ø317

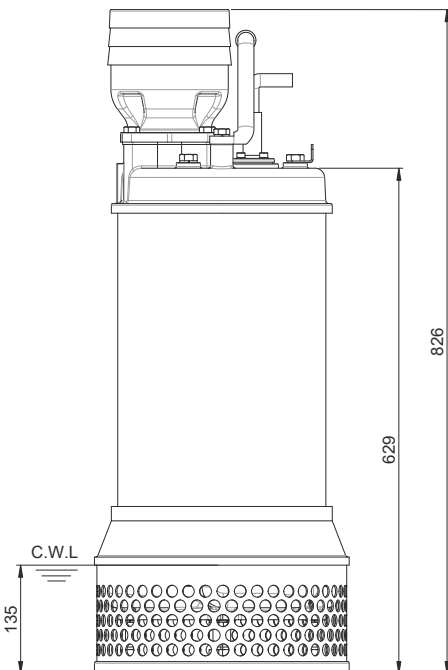

Gewicht 97 kg

Anschluss	Leistung	Qmax.	Hmax.	Durchgang
150 mm / 6"	7.5 kW	38.0 l/s	28 m	15 mm

Technische Daten

Bauart	Unterwassermotor Pumpe Drehstrom	
Motor	Typ	Asynchronmotor
	Drehzahl	2900 min-1
	Isol.-Cl.	F
	Schutz	Thermoschutz
Schmieröl	Lebensmitteltauglich	
	Laufgrad Typ	
Wellendichtung	Offen	
	Doppelte Gleitringdichtung	
Lager	Silicium Carbid	
	C2	
Kabel	H07BOF	
	Länge 20 m	
Werkstoffe	Gehäuse	Grauguss
	Laufgrad	High Chrom (Acrs)
	Motorwanne	Rostfrei
	Motorwelle	Rostfrei
Temperatur	Rostfrei	
	Seiher	
Eintauchtiefe	max. 40 °C	
	max. 20 m	