


Anschluss	Leistung	Qmax.	Hmax.	Durchgang
150 mm / 6"	15.0 kW	42.0 l/s	45 m	15 mm

Technische Daten

Bauart	Unterwassermotor Pumpe Drehstrom	
Motor	Typ	Asynchronmotor
	Drehzahl	2900 min-1
	Isol.-Cl.	F
	Schutz	Thermoschutz
	Anlauf	Direkt
Schmieröl	Lebensmitteltauglich	
Lauftrad Typ	Offen	
Wellendichtung	Doppelte Gleitringdichtung	
	Silicium Carbid	
Lager	C2	
Kabel	H07BOF	
	Länge 20 m	
Werkstoffe	Gehäuse	Grauguss
	Lauftrad	High Chrom (Acrcs)
	Motormantel	Rostfrei
	Motorwelle	Rostfrei
	Seiher	Rostfrei
Temperatur	max. 40 °C	
Eintauchtiefe	max. 20 m	

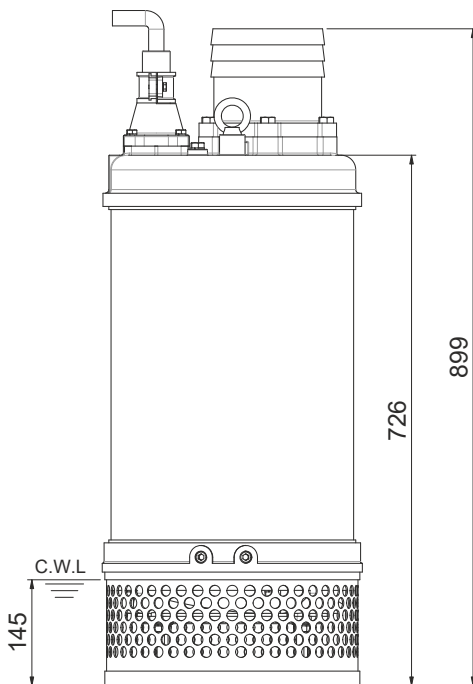

Gewicht 142 kg