


Anschluss	Leistung	Qmax.	Hmax.	Durchgang
100 mm / 4"	22.0 kW	34.0 l/s	70 m	20 mm

Technische Daten

Bauart		Unterwassermotor Pumpe Drehstrom
Motor	Typ	Asynchronmotor
	Drehzahl	2900 min ⁻¹
	Isol.-Cl.	F
	Schutz	Thermoschutz
	Anlauf	Direkt
Schmieröl		Lebensmitteltauglich
Lauftrad Typ		Offen
Wellendichtung		Doppelte Gleitringdichtung
		Silicium Carbide
Lager		C2
Kabel		H07BOF Länge 20 m
Werkstoffe	Gehäuse	Grauguss
	Lauftrad	High Chrom (Acrs)
	Motormantel	Rostfrei
	Motorwelle	Rostfrei
	Seiher	Rostfrei
Temperatur		max. 40 °C
Eintauchtiefe		max. 20 m

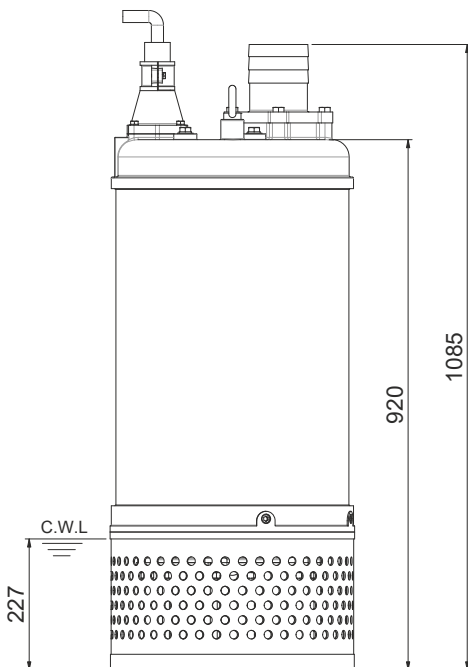

Gewicht 256 kg