



EPIC-Drive Hauswasserautomat



Einsatzgebiet

- Reines Wasser ohne abrasive Bestandteile
- Druckerhöhung von Einfamilienhäusern Waldhütten Usw.

Elektr.-Anschluss

Spannung 1~230V / 50 Hz

Werkstoffe

Gehäuse	AISI 304
Motorlaterne	GG
Laufräder	AISI 304
Welle	AISI 303

Abdichtung

Gleitringdichtung, Keramik/Kohle

Einsatzgrenzen

Temperatur	max.	110	°C
pD	max.	8.5	bar
Schutzart		IP 55	

Ausführung:

Mehrstufige Kreiselpumpe in horizontaler Blockbauweise. Anschlussstutzen mit Innengewinde Motor und Pumpe mit gemeinsamer Welle.


Aufgebauter Frequenzumformer EPIC-Drive, zur stufenlosen Druckregelung. Angebautes Membrangefäss, 8Liter

Lieferumfang:

 (anschlussfertig zusammengebaut)

Pumpe HHB 5S-5
EPIC-Drive
Rückschlagventil
Drucksensor
Manomter
Membranbehälter



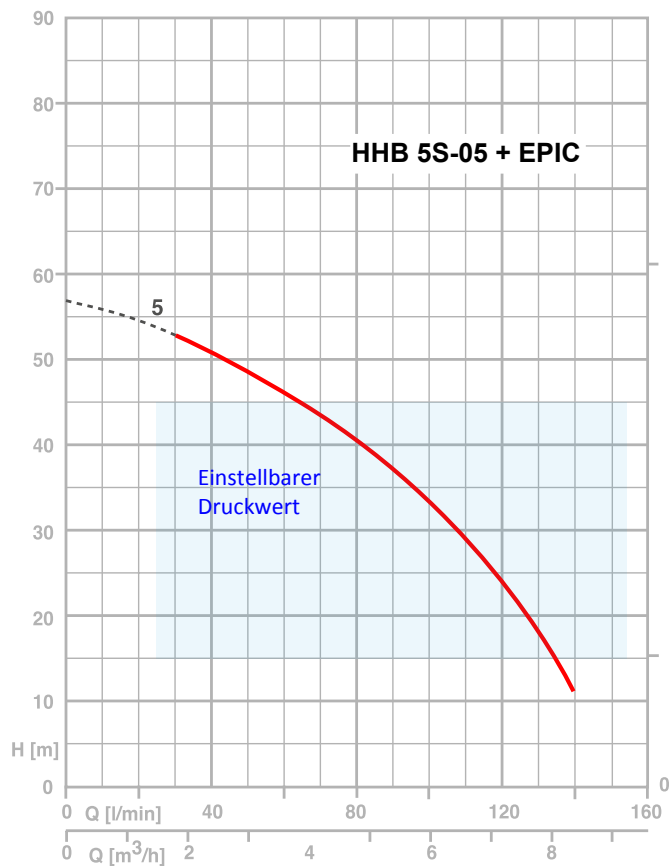

Funktion:

- Schutz vor Überstrom
- Schutz vor Überspannung
- Trockenlaufschutz
- Autom. Start nach Trockenlauf
- Fern EIN/AUS
- Alarmweitergabe

Regelung:

- Drucksollwert
- Fixe Drehzahl

