




Entwässerungspumpen Variantenreich Edelstahl

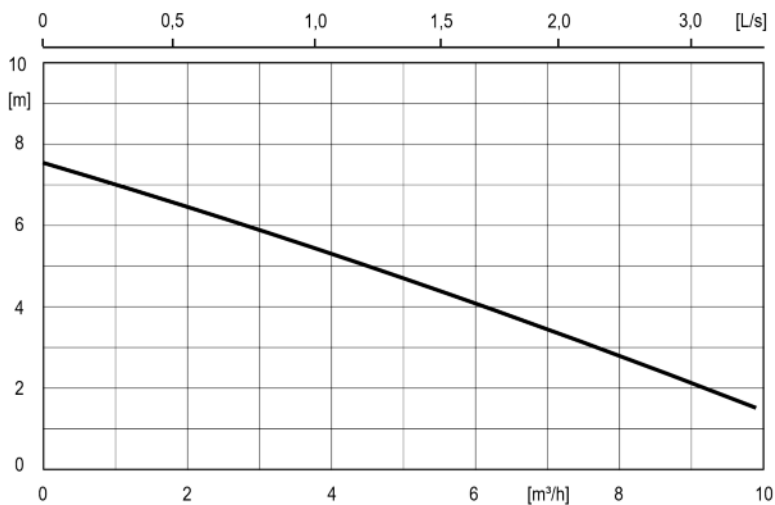

Motordaten

Anschluss	1~230V 50 Hz
P _m	0.45 kW
I _n	3.0 A
Kabellänge	10 m
Überwachung	Bimetall

AUSFÜHRUNG


Anschluss	1 1/4" IG
-----------	-----------

WERKSTOFFE

AISI 304
Variante AISI 316

Medium

Wasser ohne Feststoffe
max. 30 °C



tiefsaugend



tiefsaugend



Minox 37 V-A

- mit Schwimmerschalter
- Werkstoff AISI 304

Minox 37 V-A4

- mit Schwimmerschalter
- Werkstoff AISI 316
- Kondensat
- Enthärtungsanlagen

Minox 37 V-AV

- mit Vertikalschwimmer
- Werkstoff AISI 304
- für enge Schächte


Minox 36

- tiefsaugend bis 2 mm
- Werkstoff AISI 304

Minox 36

- tiefsaugend bis 2 mm
- Werkstoff AISI 304
- Automatikbetrieb mit Wasserdetektor

Typ	Artikel	Schwimmer	Werkstoff	PM [kW]	IN [A]	Durchg. [mm]
Minox 37 V-A	122213	ja	AISI 304	0.45	3.0	20
Minox 37 V-A4	128678	ja	AISI 316	0.45	3.0	20
Minox 37 VAV	128306	vertical	AISI 304	0.45	3.0	20
Minox 36	126548	nein	AISI 304	0.45	3.0	tiefsaugend
Minox 36 A	128677	Detektor	AISI 304	0.45	3.0	tiefsaugend

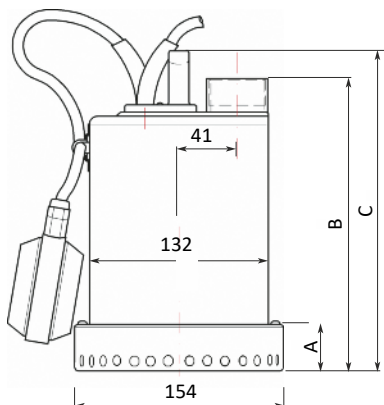

Typ	A	B	C	Gewicht [kg]
37 V-A	74	261	282	6.5
37 V-A4	74	261	282	6.5
37 VAV	74	261	282	6.5
36	40	228	241	6.2
36 A	40	228	241	6.2