



## Tauchmotorpumpe Tiefsaugend integriertes Rückschlagventil



Tiefsaugend  
bis 1 mm

### Einsatzgebiet:

- Entwässern von Baustellen, Flachdächern und Kellern
- Entleerung von Schwimmbädern
- Einsatz bei Katastrophen
- Feuerwehr
- Sanitärbetriebe

### Betriebsdaten:

Q	bis	6	m <sup>3</sup> /h
H	bis	10	m
T	max.	40	°C
Anschluss		G 1"	(Schlauchtülle)

### Werkstoffe:

Pumpenkörper	Grauguss/NBR
Laufgrad	Grauguss
Welle	AISI 420

### Motor:

Spannung	1 x 230V 50 Hz
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP 68
Kabellänge	6 m
Thermischer Schutz vor Überlast	

### Abdichtung:


Doppelte Gleitringdichtung mit zusätzlicher Lippendichtung

### Besonderes:

Die **Blue Wels** Pumpe ist tiefsaugend bis 2 mm Wasserstand und besitzt ein integriertes Rückschlagventil im Ansaugbereich welches das Zurückfließen des Wassers am Ende des Pumpvorganges verhindert.



### Kennlinie

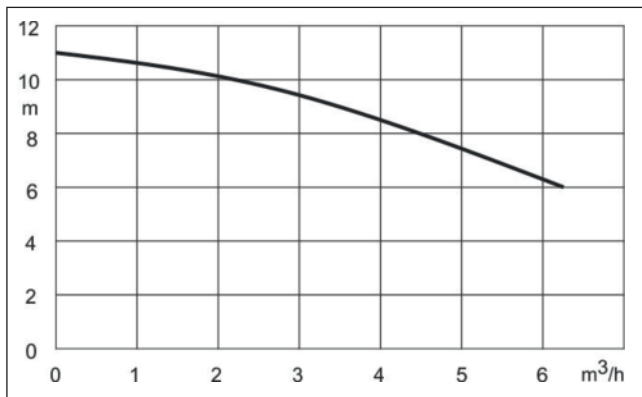

### Abmessungen



### Technische Daten

Typ	Artikel	P2 [kW]	Q max. [m³/h]	H max. [m]	Korngrösse max [mm]	Kabellänge [m]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]
Blue Wels	126500	0.45	6.0	10.0	2.0	6.0	9.5	230x230x350

