



## Alarmgeber




**Einfache Montage  
akustisches Signal  
Ausgangsrelais**

### Einsatzgebiet

Der Alarmgeber „SENTINEL 2“ dient als akustischer Alarmgeber zur Überwachung eines Hochniveaus in Pumpenschächten.

Wir empfehlen das Gerät nicht am selben Sicherungskreis wie die installierte Pumpe anzuschliessen.

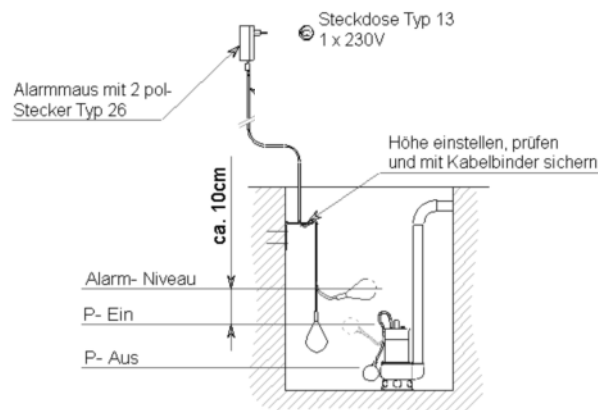

### Technische Daten

H x B x T	105 x 55 x 46 mm
Farbe	RAL 7035, Lichtgrau
Schutzart	IP 50
Elektr. Anschluss	1~230V / 50 Hz
Batterie	9V 110 mA (NiCd)
Ausgangsrelais	0.5 A / 250V
Niveauregler	
Ausführung	leichte Reihe (KL80)
Kabellänge	wahlweise 5 / 10 / 20 m

Bezeichnung	Artikel
Alarmgeber SENTINEL 2	126527
Alarmgeber SENTINEL 2 inkl. Schwimmer 5 m Kabel	126528
Alarmgeber SENTINEL 2 inkl. Schwimmer 10 m Kabel	126529
Alarmgeber SENTINEL 2 inkl. Schwimmer 20 m Kabel	126530