



## EPIC-Drive Hauswasserautomat



### Einsatzgebiet

- Reines Wasser ohne abrasive Bestandteile
- Druckerhöhung von Einfamilienhäusern, Waldhütten, usw.

### Elektr.-Anschluss

Spannung 1~230V / 50 Hz

### Werkstoffe

Gehäuse AISI 304  
Motorlaterne GG  
Laufräder AISI 304  
Welle AISI 303

### Abdichtung

Gleitringdichtung, Keramik/Kohle

### Einsatzgrenzen

Temperatur max. 110 °C  
pD max. 8.5 bar  
Schutzart IP 55

### Ausführung:

Mehrstufige Kreiselpumpe in horizontaler Blockbauweise.  
Anschlussstutzen mit Innengewinde  
Motor und Pumpe mit gemeinsamer Welle.

Aufgebauter Frequenzumformer EPIC-Drive, zur stufenlosen Druckregelung.  
Angebautes Membrangefäss, 8 Liter

### Anschlüsse:

Saugseite 3/4" IG  
Druckseite 3/4" IG

Lieferumfang: (anschlussfertig zusammengebaut)

Pumpe HHB 5S-5


EPIC-Drive

Rückschlagventil

Drucksensor

Manometer

Membranbehälter

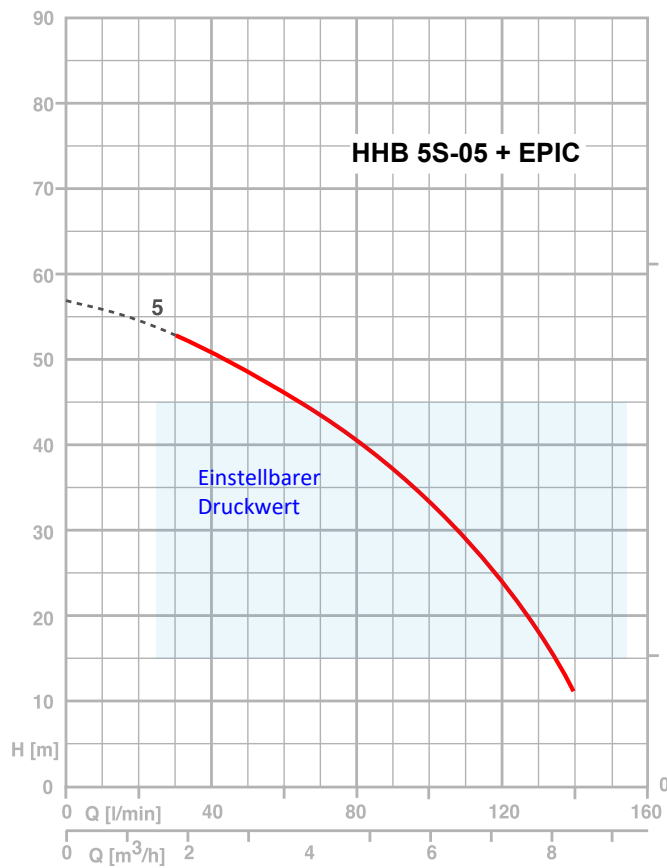

#### Funktion:

- Schutz vor Überstrom
- Schutz vor Überspannung
- Trockenlaufschutz
- Autom. Start nach Trockenlauf
- Fern EIN/AUS
- Alarmweitergabe

#### Regelung:

- Drucksollwert
- Fixe Drehzahl

